


PE042-55-C

4 порти 10/100 Мбіт/с PoE комутатор

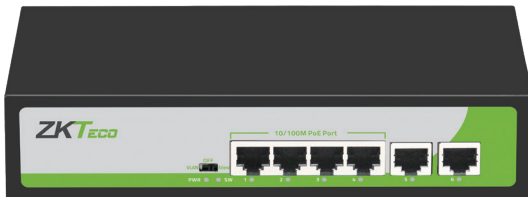

- 4×10/100M RJ-45 (PoE) + 2×10/100M RJ-45
- Відповідність стандартам: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af/at
- Максимальна вихідна потужність PoE:
 - 15,4Вт (стандарт IEEE 802.3af)
 - 30Вт (стандарт IEEE 802.3at)
- Максимальна відстань передавання PoE (живлення + дані): до 250 метрів (кабель Cat 6)
- Підтримка автоматичної адаптації MDI/MDIX
- Комутація за принципом “store-and-forward”
- Захист від блискавки

Огляд системи

PE042-55-C - це вдосконалений PoE-комутатор, що забезпечує мережеву точку для передачі даних і живлення. Він має 4 порти PoE, які можуть забезпечити живлення за стандартом IEEE802.3af/at через мережеві кабелі.

Завдяки вдосконаленому алгоритму самодіагностики для подачі живлення через IEEE802.3af/at, підключене обладнання стандарту PoE або не-PoE надійно захищене.

Технічні характеристики

Номер моделі	PE042-55-C	
Порт	4*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45	
Мережевий протокол	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at	
POE	Стандарт PoE	IEEE802.3af /IEEE802.3at
	Споживання PoE	Макс. 15,4 Вт (IEEE 802.3af)/ 30 Вт (IEEE 802.3at)
	Сумісність з PoE	IEEE 802.3af/at самоадаптація
	Вихідна напруга	DC48V
	Джерело живлення	1,2+ ; 3,6-
Мережевий кабель	10Base-T: Cat3 UTP/STP (≤100м) 10Base-T: Cat6a UTP/STP (≤250м) 100Base-TX: Cat5e UTP/STP (≤100м)	
Пропускна здатність задньої панелі	1,2 Гбіт/с	
Швидкість пересилання пакетів	Кожен порт 0.1488M pps	
Буферна пам'ять	448K	
Розмір MAC	1K	
Перемикання	Store-and-Forward (Зберігання та пересилання)	
Джерело живлення	AC110-260V вхід 52В1.25А вихід (вбудований блок живлення)	

Світловий індикатор	PWR	Індикатор живлення	Вкл	Ввімкнення
			Вимк	Вимкнення живлення
	SW	Підсвічування циферблату	Вимк	Звичайний режим
			Вкл	Режим Vlan
			Спалах	Розширений режим
	1-6	Індикатор зв'язку	Вкл	З'єднання за посиланням
Спалах			Передача даних	
Вимк			Збій зв'язку	
Робоче середовище	Робоча температура		-20°C ~ 55°C	
	Температура зберігання		-40°C ~ 80°C	
	Робоча вологість		10% ~ 90%, без конденсації	
	Вологість зберігання		5% ~ 90%, без конденсації	
Розміри (Д*Ш*В)	200мм*120мм*45мм			
Вага	0,5 кг			
НАПРАЦЮВАННЯ НА ВІДМОВУ	100 000 годин			

Інформація для замовлення

Тип продукту	Номер за каталогом	Опис
Комутатор PoE	PE042-55-C	4*10/100M RJ-45(POE)+2*10/100M RJ-45; IEEE802.3af/at; Велика відстань 250 метрів (Cat 6); Вбудований блок живлення

Розміри (мм)

