Автономна сигналізація - ліхтар

Інструкція з експлуатації

- Зніміть кришку відділу для батарейок на тильній стороні пристрою та вставте 4 батарейки LR6, дотримуючись полярності (в комплекті не йдуть). Закрийте кришку батарейного відділу.
- Використовучи викрутку, відкрутіть гвинт на тильній стороні брелоку. Відкрийте задню кришку брелоку та встановіть батарейку 23A 12V згідно міток (в комплекті). Закрийте кришку брелоку.
- Встановіть пристрій в місце, котре потрібно охороняти або освітлювати. Зверніть увагу, що висота встановлення не повинна бути більшою за 1,2м.

- **Режим сигналізації**
  Увімкніть перемикач пристрою у положення “Alarm”. Якщо тепер ви натиснете кнопку «On» брелоку, пролунає короткий сигнал сирени та через 20с пристрій перейде в активний стан та буде вмикати сирену, якщо перед ним з’явиться людина.
  Якщо натиснути кнопку «OFF» брелоку, пристрій деактивується. Також кнопкою «OFF» брелоку вимикається сирена пристрою при тривозі.
- **Режим ліхтаря**
  Увімкніть перемикач пристрою у положення “Light”. Через 20с пристрій активується та буде вмикати світло, якщо поряд з’явиться людина. Світло вмикається лише, якщо пристрій згнаходиться в темряві.
- Якщо в пристрої сіли батарейки, світло буде постійно блимати. Потрібно замінити батарейки.

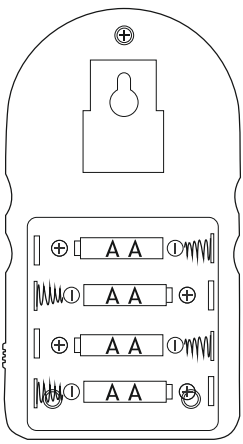

Характеристики

Датчик

Напруга: DC 6V (AA x 4)
Споживання в режимі очікування: <0,5мА
Споживання в режимі «Alarm+Light»: <200мА
Споживання в режимі «Light»: <40мА
Рівень гучності сирени: >100дБ (0,5м)
Зона детекції руху: < 5-8м
Кут детекції руху: 100º
Висота встановлення пристрою: < 1,2м
Час затримки перед постановкою на охорону: 20с
Час тривоги: 20с
Напруга відключення пристрою: < DC 4,5V

Брелок



Напруга: DC 12V (23A 12V)
Споживання в режимі очікування: 0
Споживання в режимі передачы: <7мА
Робоча вістань: > 30м

Живлення пристрою

Ємність батерей LR6 - 2350мАГ, що зазвичай вистачає на 6 місяців роботи пристрою.

Модель: ASP-450 «Сова»